

GR PM DG Cylindre 1-10

Κυλινδρικοί Λιποσυλλέκτες

με θάλαμο συγκράτησης φερτών



Κατασκευάζεται στην Ελλάδα



Πολυεστέρας

Προεπεξεργασία απόβερων από επαγγελματικές κουζίνες ξενοδοχείων, εστιατορίων, μαγειρίων και γενικότερα παρασκευαστηρίων φαγητού

❖ ΕΦΑΡΜΟΓΗ


Διαχωρίζει τα λίπη, έλαια, από τα απόβερα των κουζινών

❖ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

Ο.Π. 1 - 10 lt/sec

❖ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ❖ Συμβαδίζει με τις Νόρμες EN 1825-1
- ❖ Υλικό κατασκευής με μεγάλη αντοχή στο χρόνο και τα λίπη
- ❖ Ελαφρύ, μεταφέρεται εύκολα
- ❖ Ελεγχόμενο πλάτος για εύκολη πρόσβαση στο χώρο τοποθέτησης
- ❖ Ειδικές κατασκευές, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης
- ❖ Κατασκευάζεται στην Ελλάδα

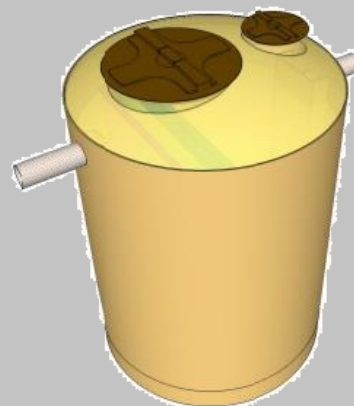

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

- ❖ Δεξαμενή από πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες γυαλιού GRP
- ❖ Όγκος θαλάμου λάσπης = 100 λίτρα x Ο.Π. το ελάχιστο, κατά EN 1825
- ❖ Συγκράτηση λίπους = 40 λίτρα x Ο.Π. το ελάχιστο, κατά EN 1825
- ❖ Βιδωτά καπάκια από πολυπροπυλένιο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- ❖ Η διαφορετική πυκνότητα των ρύπων επιτρέπει το διαχωρισμό τους
- ❖ Το λίπος που είναι ελαφρύτερο του νερού συγκεντρώνεται στην επιφάνεια και απομακρύνεται

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- ❖ Ειδική κάνουλα για εκκένωση λίπους
- ❖ Κάνουλα για γενική εκκένωση του λιποσυλλέκτη
- ❖ Sprinkler για εσωτερικό καθαρισμό
- ❖ Υποδοχή για σωλήνα εξαερισμού
- ❖ Σωλήνα εκκένωσης λάσπης με ειδικό στόμιο
- ❖ Δυνατότητα πλήρους πρόσβασης στον λιποσυλλέκτη

GR PM DG Cylindre 1-10

Κυλινδρικοί Λιποσυλλέκτες

με θάλαμο συγκράτησης φερτών



Κατασκευάζεται στην Ελλάδα

Πολυεστέρας

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

Κωδικός	Όνομ. Παροχή	Ωφέλιμος Όγκος (L)	Όγκος λασποπαγίδας (L)	Όγκος συγκρατ. λίπους (L)	Ενεργός Επιφάνεια (m ²)	Ø (mm)	Υ (mm)	DN (mm)
GR PM DG 10 Cylindre	1	390	100	40	785	1000	810	100
GR PM DG 20 Cylindre	2	760	200	80	785	1000	1250	100
GR PM DG 30 Cylindre	3	1140	300	120	1,13	1200	1445	100
GR PM DG 40 Cylindre	4	1700	400	650	1,0196	1350	1700	100
GR PM DG 60 Cylindre	6	2310	610	260	1,7	1500	1865	125
GR PM DG 70 Cylindre	7	2980	816	471	3,14	2000	1500	140
GR PM DG 80 Cylindre	8	1930	800	355	3,14	2000	1250	160
GR PM DG 100 Cylindre	10	4300	1320	400	3,14	2000	2000	160

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Βλέπε ειδικό φυλλάδιο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η καλή απόδοση του λιποσυλλέκτη εξαρτάται από τη σωστή του συντήρηση.